



防水コネクタ付光ケーブル・ピコドラムWP型





# PICODRUM/WP

従来の可搬型光ケーブル「PICODRUM」に防水コネクタを取付けた「PICODRUM/WP型」。天候に左右されることなく、屋外でのコネクタ接続が可能で、各種施設およびイベントの光ケーブル仮設工事や、既設光回線の断線事故における緊急時の光伝送ライン復旧工事ができます。

## ピコドラムWPの特長

屋外での雨天時の使用状況にも耐えうる完全防水性（コネクタ嵌合時でIP67クリア）を採用し、光伝送経路への水の侵入を防止しました。

シングルモード及びマルチモードの光ファイバに対応し、FC形及びSC形コネクタ付きショートジャンパケーブルと組み合わせることで、各種伝送システムに幅広く適用できます。

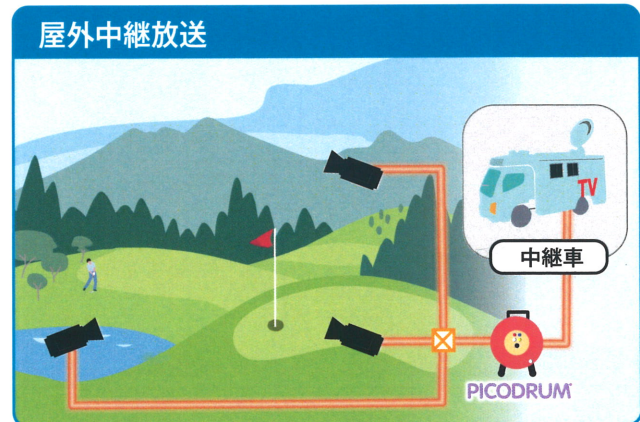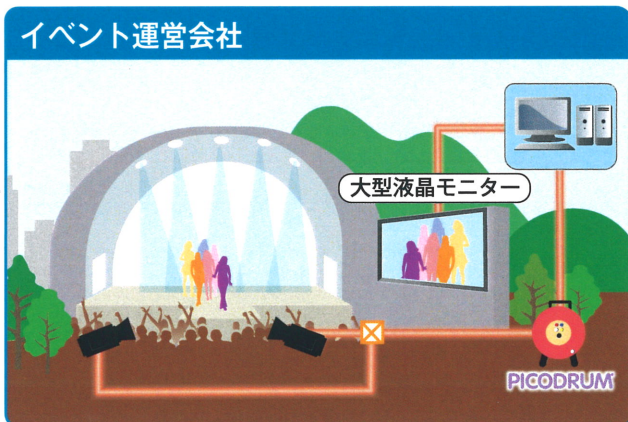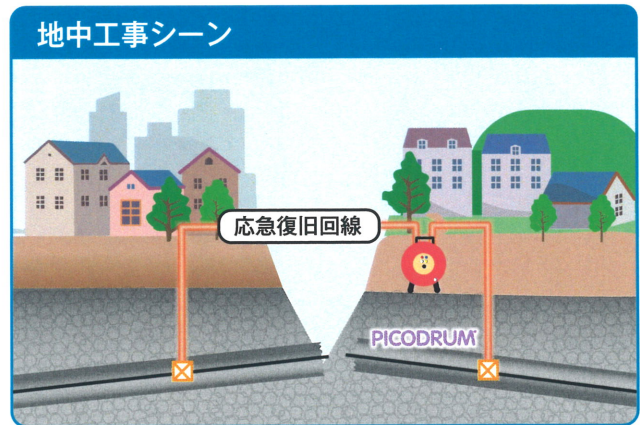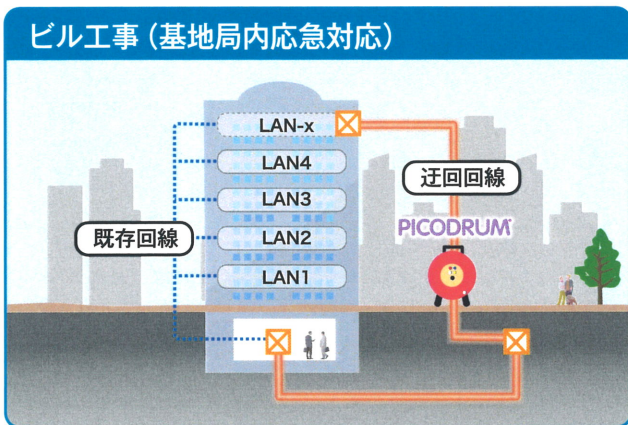



■ 布設例




■ 仕様表

型 式	PDMWPS12-150-MFR/MFP (SM:10/125) PDMWPG12-150-MFR/MFP (GI:50/125)	PDMWPS14-120-MFR/MFP (SM:10/125) PDMWPG14-120-MFR/MFP (GI:50/125)	PDMWPS14-120-MOR/MOP (SM:10/125) PDMWPG14-120-MOR/MOP (GI:50/125)	PDMWPS112-150-MFR/MFP (SM:10/125) PDMWPG112-150-MFR/MFP (GI:50/125)
ケーブル条長	~150m	~120m	~120m	~150m
光ファイバ心数	2	4	4	12 (24)
光コネクタ仕様	MF10 (ヒロセ電機)	MF12 (ヒロセ電機)	OPG (多治見無線電機)	MF11 (ヒロセ電機)
ドラム外径寸法	φ315mm×D165mm (R-1型)	φ315mm×D165mm (R-1型)	φ315mm×D165mm (R-1型)	φ340mm×D175mm (L-1型)
本体重量	約 10kg (150m巻)	約 12kg (120m巻)	約 12kg (120m巻)	約 14kg (150m巻)
主管ケーブル張力	460N	500N	500N	500N
主管ケーブル外径 (オレフィン系エラストマシース)	約 5.5mm (1.8N)	約 6.8mm (2.6N)	約 6.8mm (2.6N)	約 6.8mm (2.6N)
オプション*	各種コネクタとMFP (プラグ)・MFJ (レセ) のショートジャンパケーブルは製作可能です。	各種コネクタとMFP (プラグ)・MFJ (レセ) のショートジャンパケーブルは製作可能です。	各種コネクタとMOP (プラグ)・MOJ (レセ) のショートジャンパケーブルは製作可能です。	各種コネクタとMFP (プラグ)・MFJ (レセ) のショートジャンパケーブルは製作可能です。

※上記以外の条長・コネクタ仕様については別途ご相談ください。

■ 外形寸法図

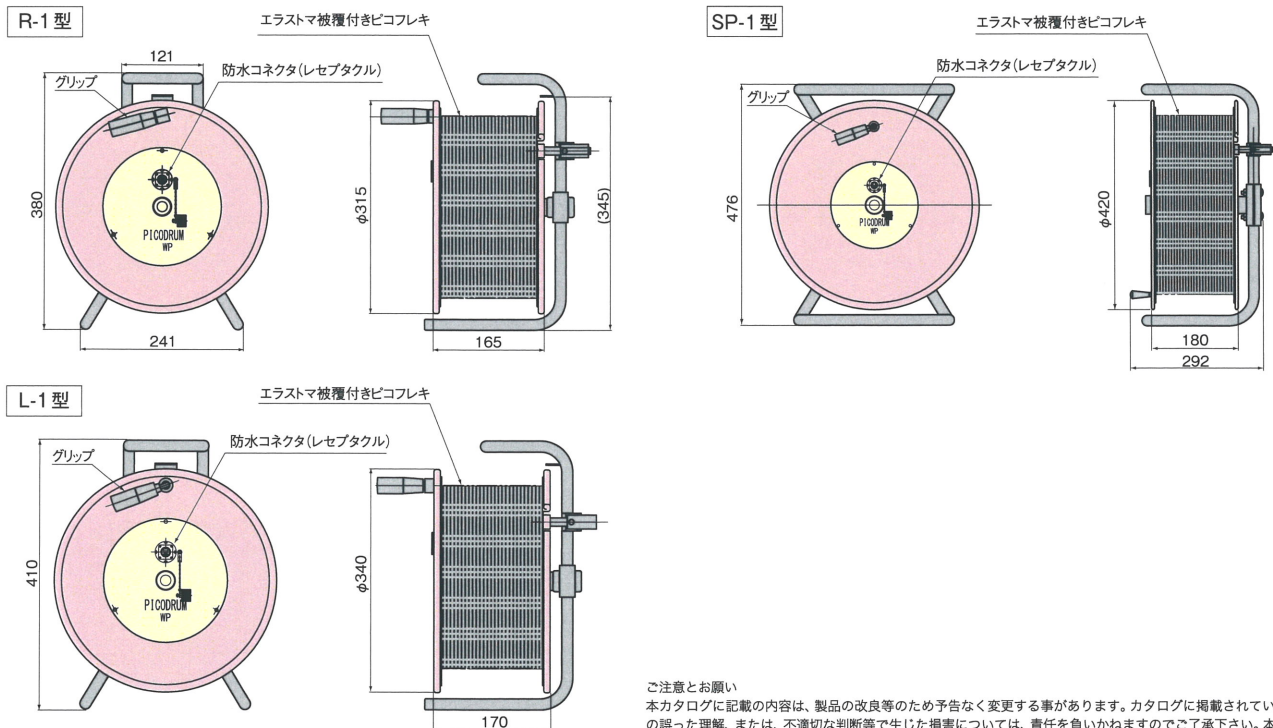

ご注意とお願い  
 本カタログに記載の内容は、製品の改良等のため予告なく変更する事があります。カタログに掲載されている技術的な情報の誤った理解、または、不適切な判断等で生じた損害については、責任を負いかねますのでご了承下さい。本カタログの内容を許可なく転載または複製することはご遠慮願います。



製造元

**日鐵住金溶接工業株式会社**

お問い合わせ先

日鐵住金溶接工業株式会社 オプト事業部  
 千葉県習志野市東習志野7-6-1 〒275-0001  
 TEL:047-479-1179 FAX:047-479-4371  
<http://www.picoloop.jp/>

販売代理店	
-------	--